
赤外線多成分計トラバースシステム

赤外線多成分計を搭載した新形トラバースシステム

NEW



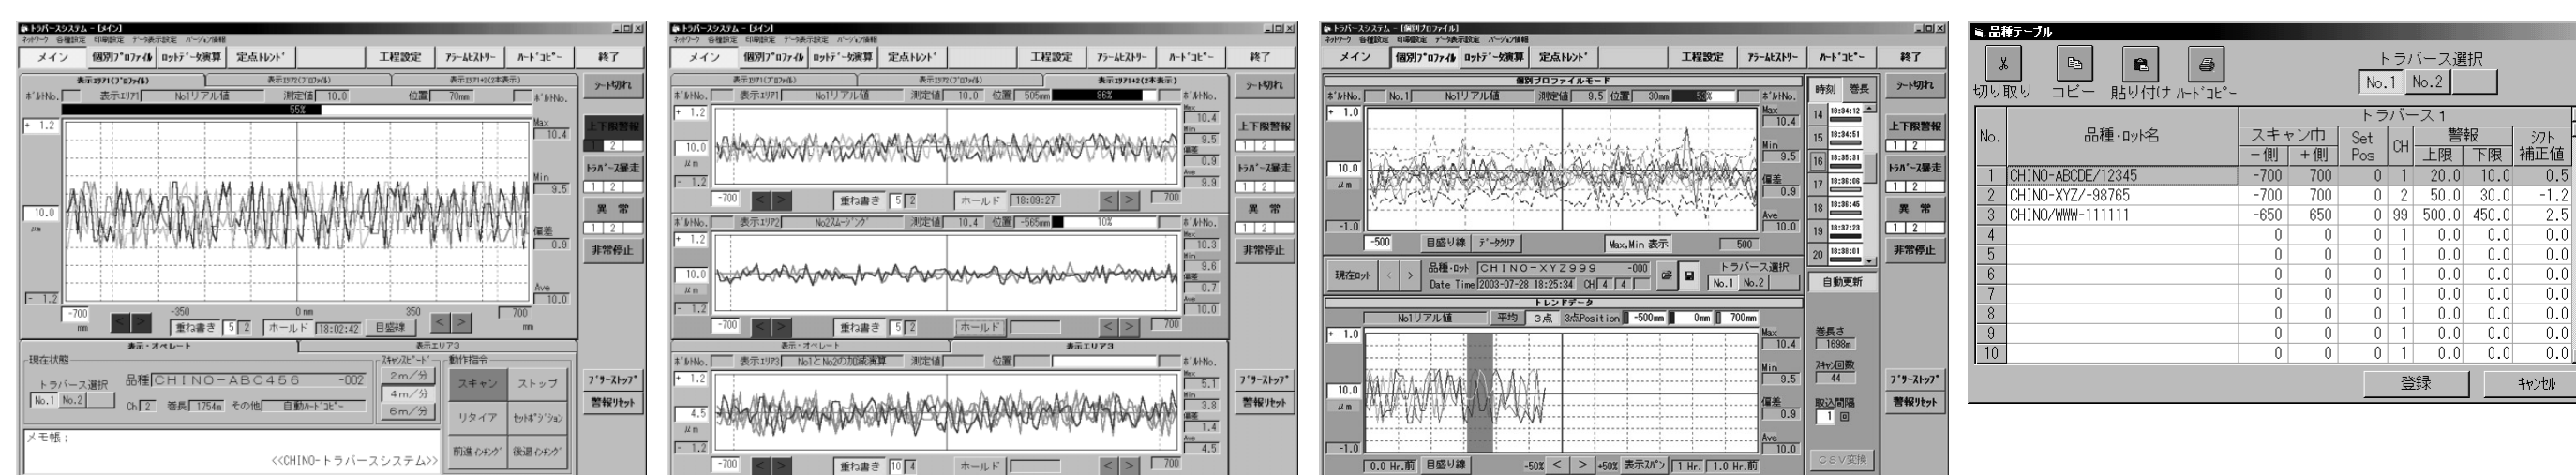

*主な画面例…この他にも用途に応じた画面を用意しております。(赤外線多成分計 IMシリーズカタログ参照ください)

赤外線多成分計IMシリーズを利用し、新形トラバース機構と組み合わせて紙、シート、フィルムなどの水分、厚さ、塗工量などを幅方向にスキャニングして測定することができるシステムです。

■特　長

- アルミ製の軽量小形トラバース機構(従来比1/3の質量)
- スリムなフレームで幅方向の長さも短縮したコンパクト設計
  (フレーム断面サイズ150mm□→100mm□、幅方向長さを従来比450mm短縮)
- エンプラ製車輪の採用など金属粉の発生を少なくしクリーンルームでも使用可能
- 赤外線多成分計IMシリーズを搭載し、水分、厚さ以外の成分も1台で測定可能
- パネルも幅、高さを短くしたコンパクト形
  (幅800→700mm、高さ2000→1800mm)

■用　途


- 上中質紙、クラフト・ライナ紙、塗工紙、新聞紙など各種紙の水分測定、制御に
- 各種フィルムのプロファイル厚さ測定、制御に
- 紙・フィルム上の塗工量(WET、DRY)プロファイル測定、制御に

CHINO
株式会社チノー

■構　成

タイプⅠ ●市販のパソコンを使用し、数々のデータ表示・解析が可能（OSはWindows98〜2000、XP）


【パソコン付き】

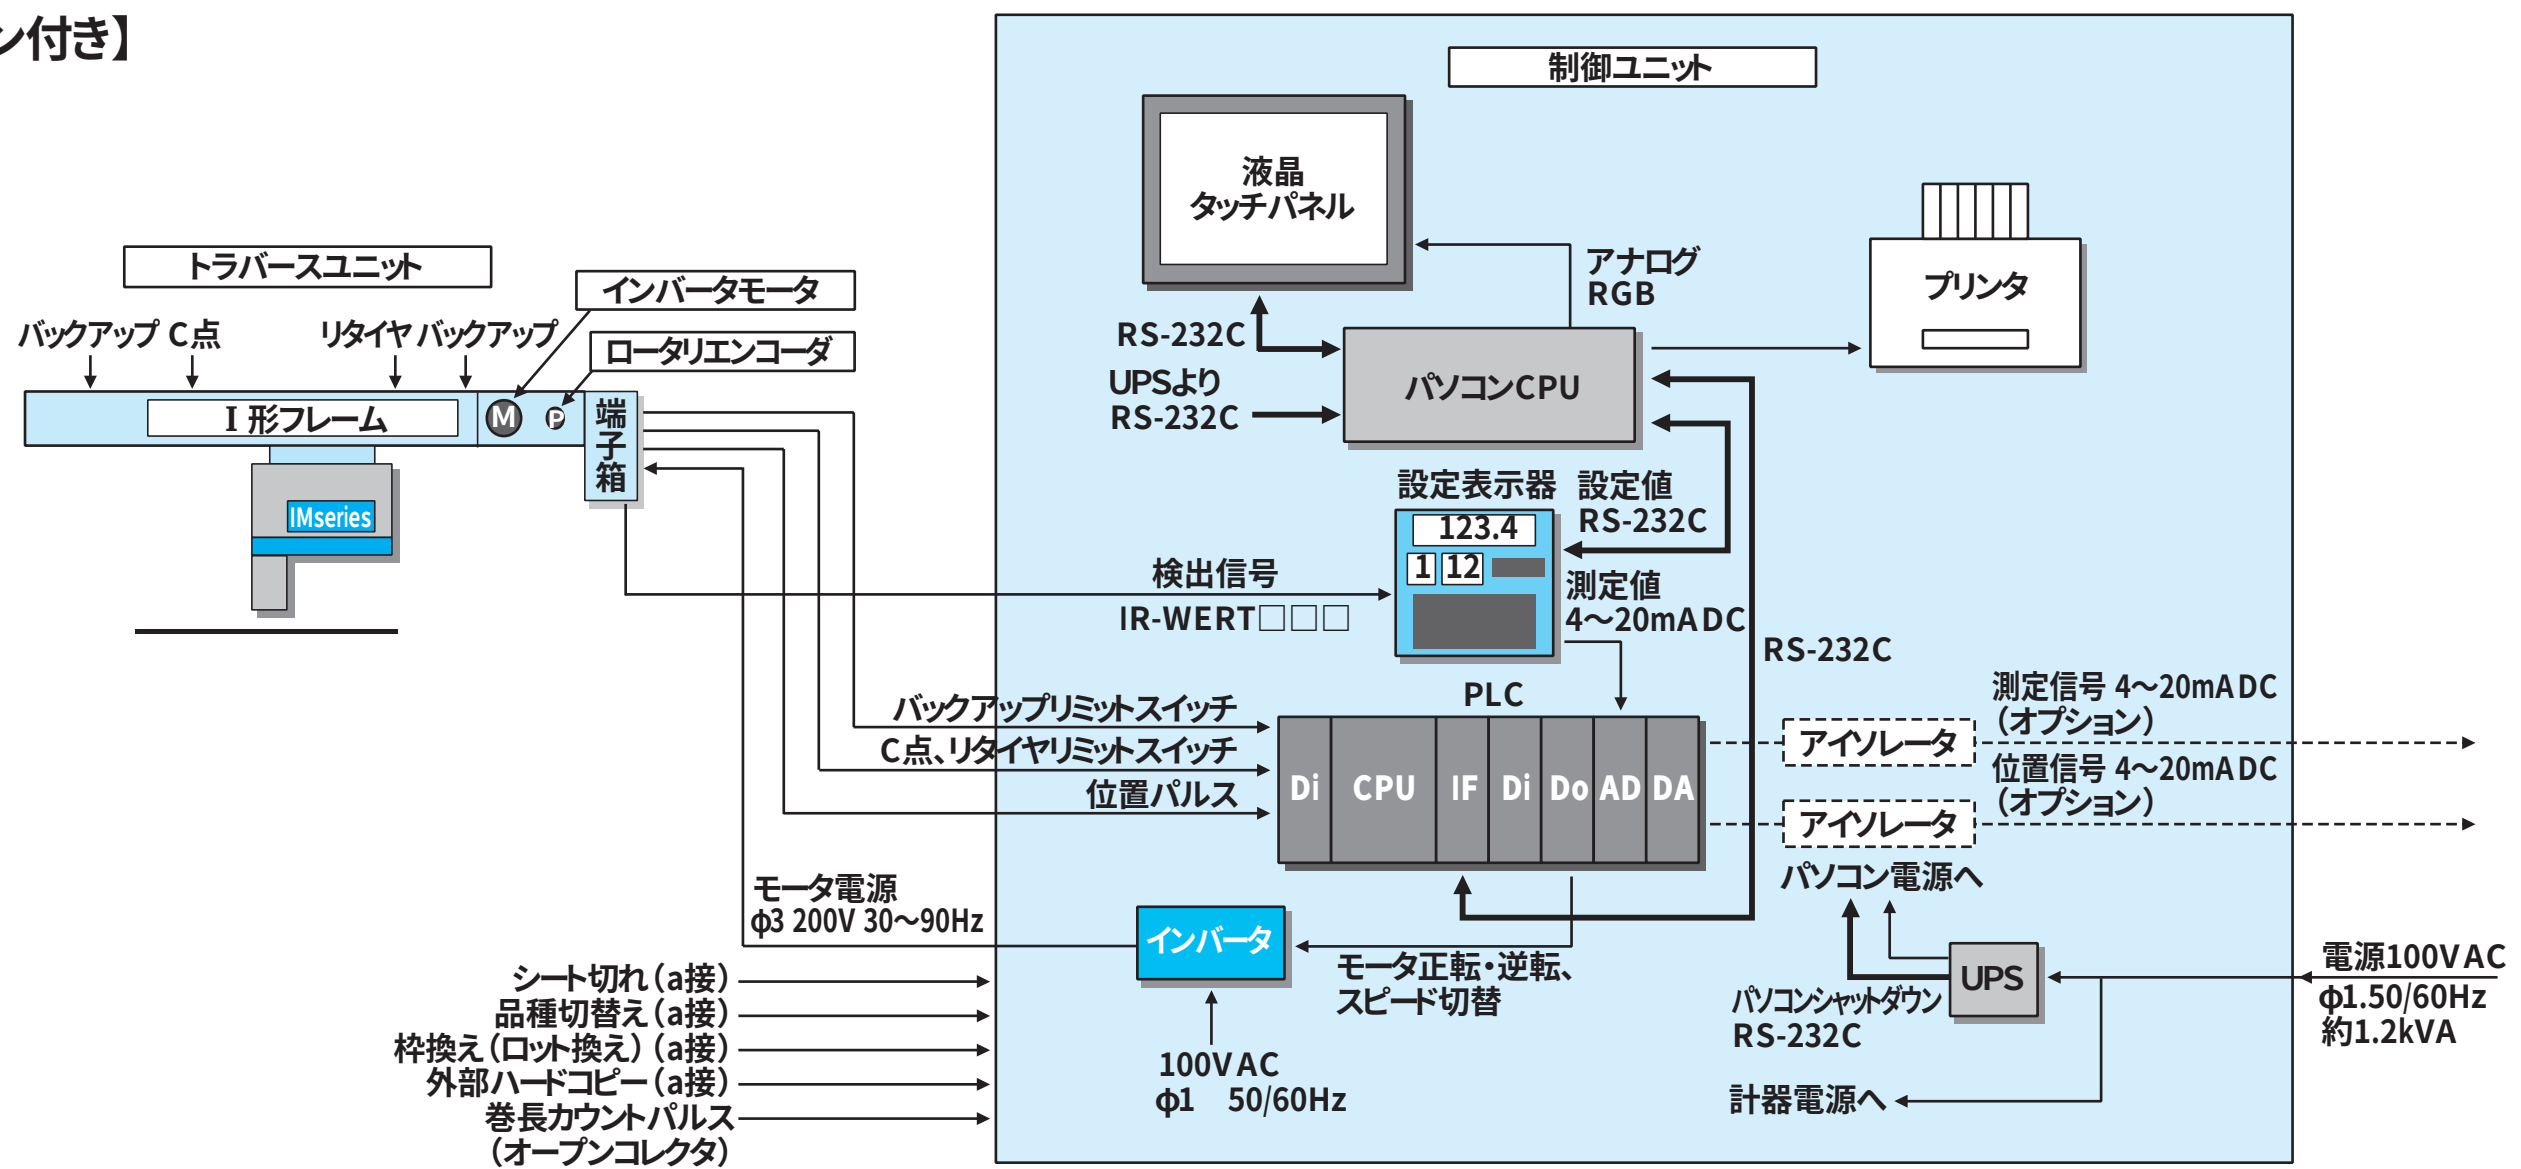


*この他にタイプⅡ（パソコンを使用しないタイプ）も用意しています。

■外形図

●フレーム

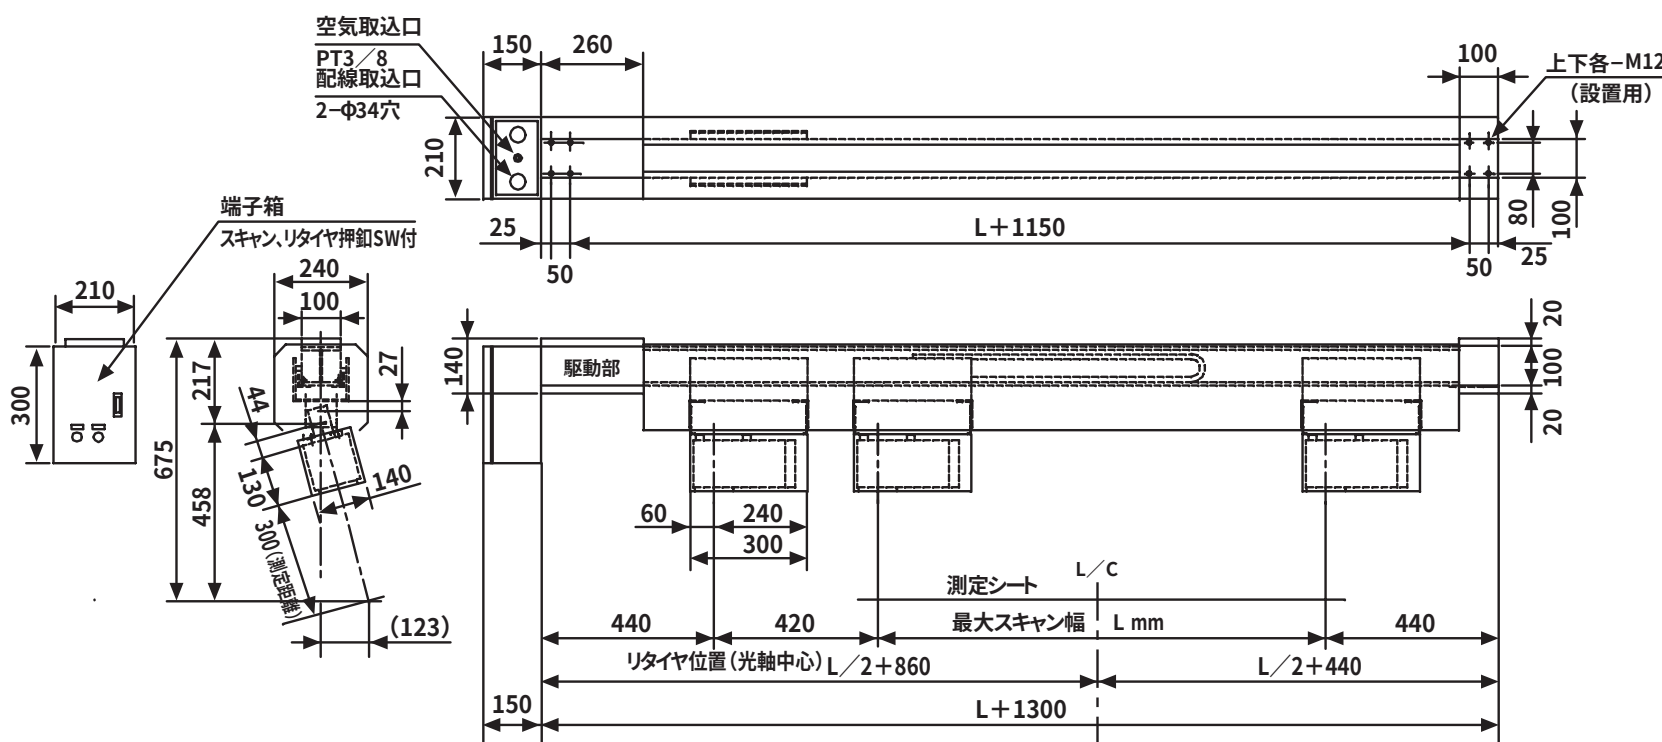

●パネル

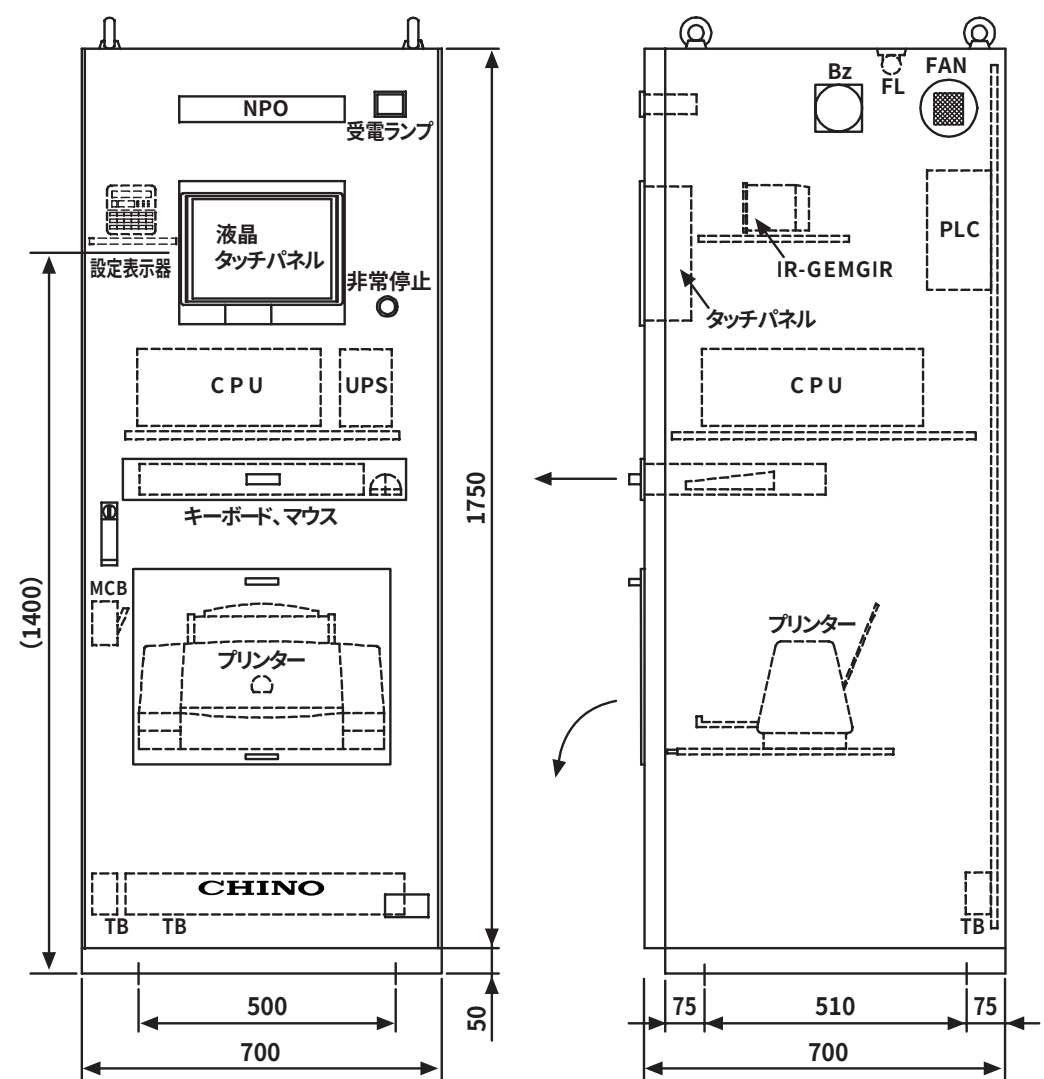

単位：mm

■仕　様

スキャン幅：最大6m
スキャン速度：2m、4m、6m/min（最速10m/min）
停止位置精度：±1mm（再現性）
使用温度範囲：0〜50℃
電　　源：100V AC　50/60Hz
フレームとパネル間ケーブル長：最大200m
材　　料：アルミ（スキャン幅3.8m以下）、鉄（スキャン幅3.8mを超える場合）
質　　量：75kg（スキャン幅2mのとき）

⚠安全に関するご注意

●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。●このカタログの記載内容は2004年3月現在のものです。

CHINO
株式会社チノー

本社・研究所 〒173-8632　東京都板橋区熊野町32-8
☎03（3956）2111（大代）　FAX03（3956）0459

東日本販売事業部
東京支店 〒173-8632　東京都板橋区熊野町32-8
☎03（3956）2205（代）　FAX03（3956）2477
東京 ☎03（3956）2401　千葉 ☎043（224）8371
立川 ☎042（521）3081　川崎 ☎044（200）9300
土浦 ☎0298（24）6931　厚木 ☎046（295）9100

北部支店 〒330-0802　埼玉県さいたま市宮町2-81（日本生命大宮アネックス）
☎048（643）4641（代）　FAX048（643）3687
大宮 ☎048（643）4641　新潟 ☎025（243）2191
札幌 ☎011（757）9141　前橋 ☎027（221）6611
仙台 ☎022（227）0581　水戸 ☎029（224）9151

西日本販売事業部
大阪支店 〒564-0063　大阪府吹田市江坂町1-23-101（大同生命江坂ビル）
☎06（6385）7031（代）　FAX06（6386）7202
大阪 ☎06（6385）7031　広島 ☎082（261）4231
大津 ☎077（526）2781　福岡 ☎092（481）1951
岡山 ☎086（223）2651　北九州 ☎093（531）2081
高松 ☎087（822）5531

名古屋支店 〒450-0001　愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1（名古屋国際センタービル）
☎052（581）7595（代）　FAX052（561）2683
名古屋 ☎052（581）7595　富山 ☎076（441）2096
静岡 ☎054（255）6136

（販売店）

Cat. No. CP-90-01 Mar. '04-03 Printed in Japan Ⓖ70